Dispositivos Aislantes
Aislamiento

SEGURIDAD ELÉCTRICA
Conexión - Seguridad - Energía

Interior

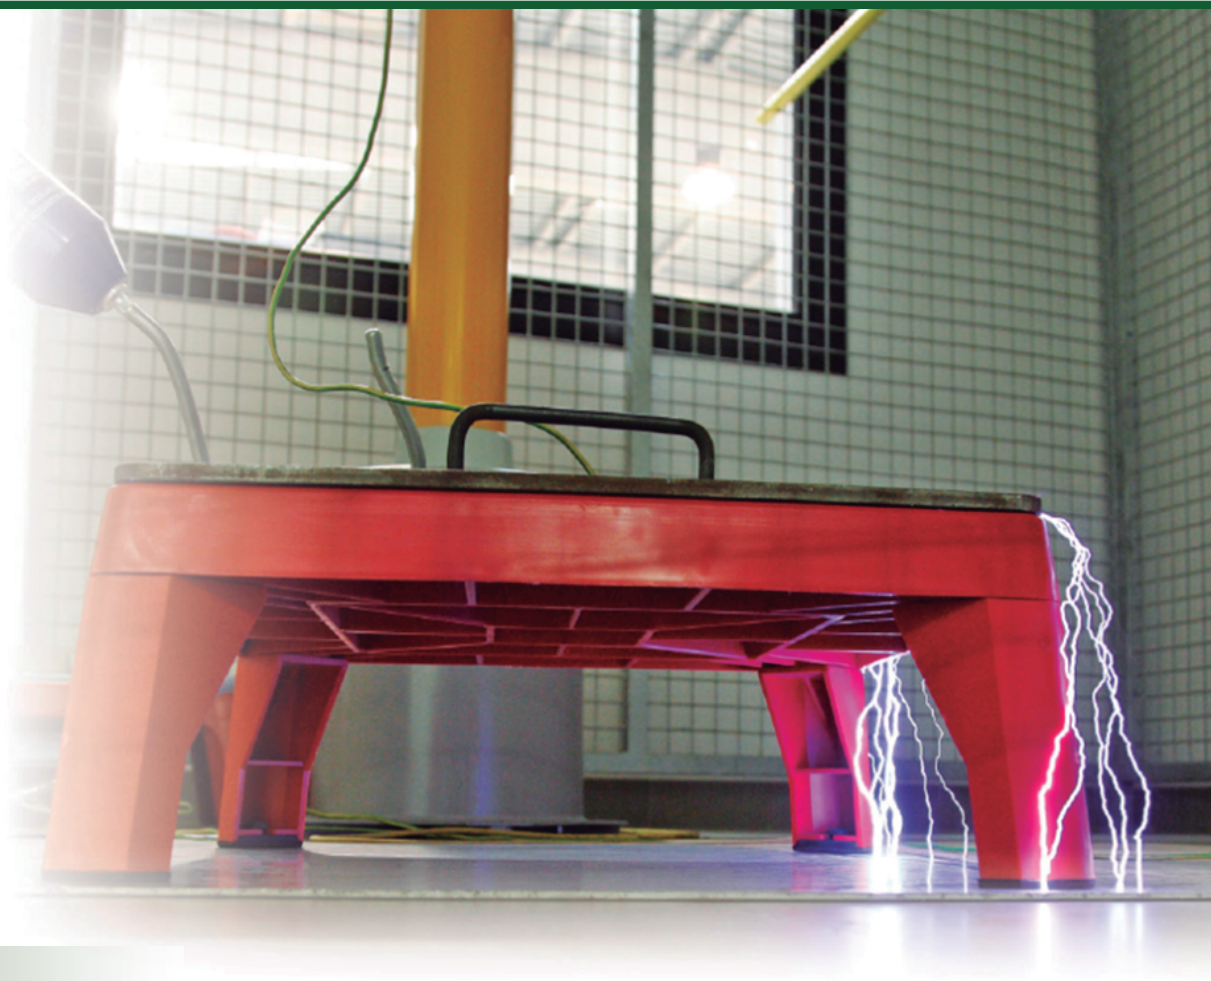

Alta estabilidad
Alta resistencia al impacto
Alta resistencia al deslizamiento

Banqueta Dieléctrica

Hecho de polipropileno copolímero de alto impacto.
La superficie de la plataforma es rugosa y antideslizante.
La terminación de las patas llevan incorporadas conteras de goma que le confieren una mayor adherencia al suelo y protección al desgaste.

Plataforma: 525 x 525 mm

Superficie: 575 x 575 mm.

Normativa según UNE 204001

Altura (mm)	Clase	Tensión de trabajo
206	4	36 kV
304	5	45 kV
304	6	66 kV